

Signalétique globale

gravuplac-signalétique.com



GRAVUPLAC

SIGNALÉTIQUE GLOBALE



**ARRET
D'URGENCE**



**PORTE COUPE FEU
A MAINTENIR**



Stationnement

Accueil - Information

Toilettes - Sanitaires

Circulation

Bureaux

Détente - Services

Secrétariat

Interdictions

Réglementation

Médical

Sécurité - Protection

Recyclage

Numérotation



Présentation

- 01 Le matériel
- 02 Nos références

Signalétique Intérieure

- 03 04 Gamme Gravex
- 05 06 Gamme Métal
- 07 08 Gamme Pyrène
- 09 10 Gamme Bois
- 11 12 13 Gamme Delta
- 14 15 16 Gamme Cristal

Accessibilité

- 17 Braille & relief
- 18 Nez de marche
- 19 Clous et plots pododactiles
- 20 Guidage au sol
- 21 Dalles pododactiles



Signalétique Extérieure

- 23 24 Signalétique sur mâts
- 25 Panneaux pliés
- 26 Mâts
- 27 Enseignes murales
- 28 Enseignes drapeau

Lettres découpées

Lettres relief

PLV Intérieure

- 31 32 Porte-document
- 33 Vitrites intérieures
- 34 Vitrites extérieures

Signalétique de sécurité





Table à graver GRAVOGRAPH 960i



Le matériel

- Impression numérique EPSON 1600mm
- Impression numérique ROLAND 1370mm
- Plotter ROLAND 1230mm
- Plastifieuse MIMAKI 1600mm
- Table à graver GRAVOGRAPH 960i
- Laser GRAVOGRAPH LS900

Laser GRAVOGRAPH LS900



Plotter ROLAND 1230mm



Plastifieuse MIMAKI 1600mm



Lamineur 54"

Impression numérique EPSON 1600mm





Conservatoire des Arts de Narbonne (11)
 AIR France (31) BLAGNAC
 Antenne Conseil Général (31) SAINT GAUDENS
 Bibliothèque Universitaire de Sciences (Rangueil) (31) TOULOUSE
 Centre Hospitalier du Val d'Ariège (CHIVA) (09) FOIX / PAMIER
 CFA Unicem (31) BESSIERES
 CFAI de Beauzelle (31) BEAUZELLE
 Cité Administrative de Toulouse : DDE , DIREN , DRSP (31) TOULOUSE
 Clinique de suite de soins La Pinède (82) SAINT-NAUPHARY
 Collège FERMAT (31) TOULOUSE
 Collège (31) LEGUEVIN
 Collège (09) SAVERDUN
 E.N.A.P. (47) AGEN
 EHPAD Bastide Médicis (31) LABEGE
 EHPAD de Castel-Girou (31) CEPET
 EHPAD de Lavaur (81) LAVAU
 EHPAD de Limoux (11) LIMOUX
 EHPAD Gaubert (31) TOULOUSE
 EHPAD La Barbacanne (82) LARRAZET
 EHPAD Le Bois Vert (31) TOULOUSE
 ENAC (Ecole Nationale d'Aviation Civile) (31) TOULOUSE
 ENSAE - Sup Aéro (31) TOULOUSE
 Faculté de Médecine de Purpan (31) TOULOUSE
 Faculté de Médecine de Rangueil (31) TOULOUSE
 Faculté de Pharmacie (31) TOULOUSE
 Faculté Dentaire (31) TOULOUSE
 Hôpital de PURPAN Pavillon R.O.R. (31) TOULOUSE
 Hôtel de Région (31) TOULOUSE
 Hôtel Le Manoir d'Agnès (09) TARASCON
 I.U.T Dpt. GEA (31) TOULOUSE
 I.U.T Génie Civil (31) TOULOUSE
 I.U.T Paul Sabatier - Dpt. Génie Chimique (31) TOULOUSE
 Les Compagnons du Devoir (31) COLOMIERS
 Lycée Françoise (31) TOURNEFEUILLE
 Lycée Henri Matisse (31) CUGNAUX
 Lycée International Victor Hugo (31) COLOMIERS
 Lycée Ozenne (31) TOULOUSE
 Lycée Pierre Paul Riquet (31) SAINT-ORENS
 Lycée Professionnel Casteret (31) SAINT GAUDENS
 Lycée Professionnel Charles de Gaulle (31) MURET
 Lycée Rive Gauche (31) TOULOUSE
 Maison de Retraite Protestante (82) MONTAUBAN
 Maison de Retraite Bressolle (81) CASTRES
 Préfecture (09) FOIX
 Rectorat d'Académie de TOULOUSE (Point R) (31) TOULOUSE
 Université de la Rochelle (17) LA ROCHELLE
 Université Paul Sabatier (Bâtiments enseignement et recherche) (31) TOULOUSE
 UPS Ecologie - Bâtiment 4R1 (31) TOULOUSE
 Zénith (31) TOULOUSE

Mairie de Saint-Jean de Luz - Mairie
 de Biarritz - Transdev Véolia -
 Office de Tourisme d'Hendaye - Quiksilver
 DC Shoes - Swatch - Biarritz Olympique
 Pays basque - Kaufman & Broad -
 Olano - Polyclinique de SJL...



Drapeau

Panneau d'information installé en hauteur permettant de capter le regard dans un couloir long afin d'identifier une porte, un service, un accès...

Directionnel

Panneau mural d'information synthétique présentant les directions à prendre pour atteindre une destination. Le directionnel balise chaque croisement ou point de décision.

Suspendu

Fixé au plafond, ce panneau a deux fonctions principales :
1. positionner une information repérable de loin dans un environnement vaste (hall d'entrée, musée, aéroport, gare...)
2. permettre un accès permanent à l'information même en cas de fréquentation importante (couloirs d'hôpital, administration, métro...)

Répertoire (directory)

Panneau mural d'information présentant de manière synthétique l'organisation d'un bâtiment (aile, étages, destinations).

Signalétique sol-plafond

Système d'affichage pratique pour l'information commerciale ou événementielle en vitrine (magasin, culture...).

Totem d'intérieur

Support d'information autoportant aux fonctionnalités variées :
1. répertoire (général ou local) ;
2. information événementielle ;
3. directionnel.



Dimensions des caractères en fonction de l'éloignement



Plaque de porte

Élément important dans la chaîne d'information signalétique.

Actualisable ou permanente, combinée à un marquage braille ou relief, elle identifie la destination au sein d'un bâtiment.

Les différents éléments ci-dessous vous sont données à titre informatif et non-exhaustif pour vous aider à réaliser une signalétique accessible à tous en respectant quelques règles basiques pour faciliter la lisibilité et la compréhension des divers supports de signalétique intérieure.

Les recommandations de cette page sont conformes à la loi du 11 février 2005 et au guide BP P96-104.

Dimensions caractères et pictogrammes


ÉLOIGNEMENT (M)	HAUTEUR CARACTÈRES (MM) MINIMUM	RECOMMANDÉE
1	15	28
2	28	56
3	45	84
4	60	112
5	75	140
10*	150*	280*

- Hauteur minimum pour les pictogrammes : **80 mm.**
- Utiliser des polices "bâton" et sans serif.

* Principalement les éléments placés en hauteur (2-2,5 m)

Zone de lecture

Il est important de séparer le visuel du tactile car un usager déficient visuel ne cherche pas l'information au même endroit qu'un usager voyant.

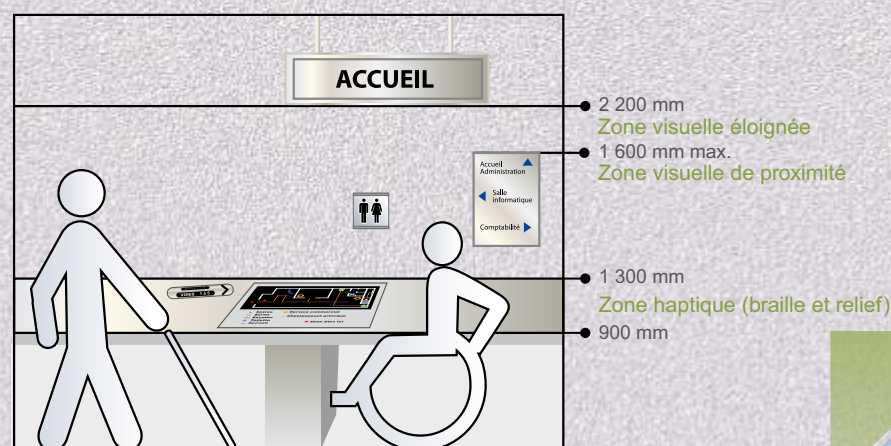

Matrice des couleurs

		Couleur du texte											
Couleur du fond		Beige	Blanc	Gris	Noir	Brun	Rose	Violet	Vert	Orange	Bleu	Jaune	Rouge
	Rouge	79	85	32	38	7	57	26	24	62	13	82	
	Jaune	14	16	73	89	80	95	75	76	52	75		
	Bleu	75	82	21	47	7	50	17	12	56			
	Orange	44	60	44	76	59	12	47	50				
	Vert	72	80	11	53	18	43	6					
	Violet	70	79	5	56	23	40						
	Rose	61	65	37	73	53							
	Brun	77	84	26	43								
	Noir	87	91	58									
	Gris	69	78										
	Blanc	28											
	Beige												

Plus le score est élevé plus le contraste est important et facilite ainsi la lecture de l'information. Pour un contraste suffisant un score minimum de 70 est demandé.





La matière à graver bicolore peut être intérieure ou extérieure. Ce nuancier représente les couleurs les plus utilisées.



OPTION ACCESSIBILITÉ :



GRAVURE



RELIEF



BRAILLE





01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	LA MATIÈRE À GRAVER BICOLORE PEUT ÊTRE INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE. CE NUANCIER REPRÉSENTE LES COULEURS LES PLUS UTILISÉES.	



ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL OU INOX
PLUSIEURS DIMENSIONS POSSIBLES
FOND OU LETTRAGE ADHÉSIF
IMPRESSION NUMÉRIQUE





Pyrène - hors standard (profils découpés + PMMA)

LARGEUR larg.	VISUEL V
52	30
82	60
118	90
148	120
178	150
238	210
325	297




POSE

- **Murale** : fixation par adhésif double face (finition clips) ou par vissage des bouchons.
- **Drapeau** : fixation par vissage de la platine sur le support.
- **Suspendue** : fixation dans le plafond avec câbles et entretoises.

VISUEL

- Le visuel papier se glisse entre le PMMA et le profil.
- Le PMMA peut recevoir un adhésif et/ou un marquage relief (chiffres uniquement).

DÉCLINAISON

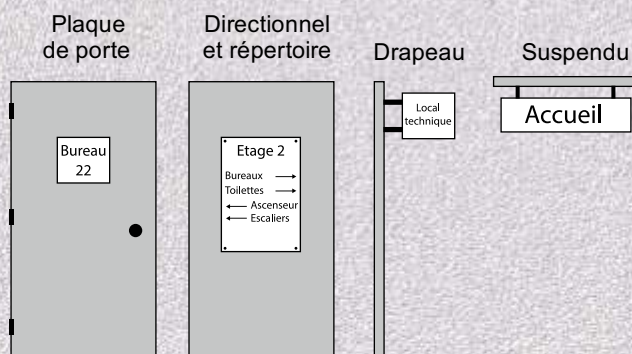

EN OPTION

- **Dimensions au choix.**
- **Marquage relief sur PVC bicolore.**
- **Pose double face au dos.**



Marquage relief
sur PMMA



OPTION ACCESSIBILITÉ :



Pyrène déclinaisons



PMMA transparent
antireflet ép. 1 ou 1,5 mm

Profilé en aluminium
anodisé naturel

Bouchons de finition

SUSPENSIONS PLAFOND DOUBLE-FACE

Plaques de porte anodisées suspendues par deux câbles fournis (longueur 1 m).

Larg.	V	LONG.	RÉFÉRENCES
148	120	720	13062
178	150	297	13063
178	150	400	13064
178	150	480	13065
178	150	880	13070
178	150	1000	17253
178	150	1200	17254
238	210	680	13067
238	210	1000	13066
325	297	720	13069

DRAPEAUX MURAUX DOUBLE-FACE

Plaques de porte anodisées assemblées par une platine murale alu.

Larg.	V	LONG.	RÉFÉRENCES
148	120	120	12603
148	120	150	12605
148	120	297	12606
178	150	150	12607
178	150	297	12610
178	150	480	12609

CHEVALETS DE PRÉSENTATION SIMPLE FACE

Plaques de porte anodisées avec piétement alu anodisé.

Larg.	V	LONG.	RÉFÉRENCES
52	30	150	12599
82	60	210	12600

Pyrène drapeau



OPTION ACCESSIBILITÉ :




GRAVURE



RELIEF



BRAILLE

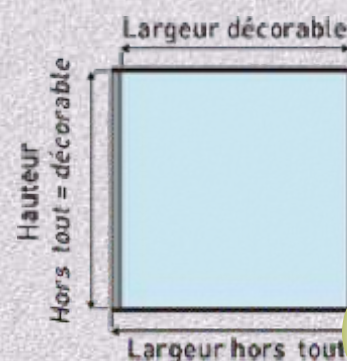



► POSE

- **Murale** : fixation par adhésif double face
- **Drapeau** : fixation des entretoises sur le support
- **Suspendu** : fixation au plafond par câbles

► VISUEL

- Le visuel papier se glisse entre le PMMA et le profil
- Le PMMA peut recevoir un adhésif





Bois se décline en plaque de porte/directionnel et répertoire/drapeau/Suspendu

► EN OPTION

- PMMA opaque de couleur
- PMMA imitation verre



Exemples de réalisations :

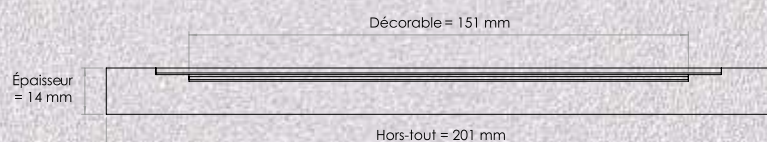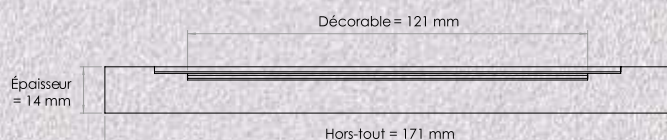

DIMENSIONS (L x H)	DIMENSIONS (L x H)
106 x 75	55 x 55
106 x 105	55 x 85 (carte de visite)
141 x 110	90 x 90
171 x 140	120 x 120
201 x 125	150 x 105 (A6)
201 x 170	150 x 150





Exemples de réalisations :



► POSE

- **Murale** : fixation par adhésif double face
- **Drapeau** : fixation des entretoises sur le support
- **Suspendu** : fixation au plafond par câbles

► VISUEL

- Le visuel papier se glisse entre le PMMA et le profil
- Le PMMA peut recevoir un adhésif

Bois se décline en plaque de porte/directionnel et répertoire/drapeau/Suspendu

► EN OPTION

- PMMA opaque de couleur
- PMMA imitation verre



► POSE

- **Murale** : fixation par adhésif double face
- **Drapeau** : fixation des entretoises sur le support
- **Suspendu** : fixation au plafond par câbles

► VISUEL

- tout est possible
- impression numérique
- relief
- découpe à la forme



Delta standard



Delta drapeau



OPTION ACCESSIBILITÉ :



GRAVURE



RELIEF



BRAILLE

Les Delta d'une dimension supérieure à A4 sont réalisés avec la gamme **VariDelta** : un profilé spécial assemblé et renforcé qui permet la réalisation de plaques aux formats "hors standard" avec exactement le même aspect visuel que les autres profilés.

Delta - formats standard

	DIMENSIONS HORS-TOUT		DIMENSIONS DÉCORABLES	
	(LxH)		(LxH)	
GAMME DELTA	73 x 60 mm		60 x 60 mm	
	103 x 90 mm		90 x 90 mm	
	133 x 120 mm		120 x 120 mm	
	163 x 150 mm		150 x 150 mm	
	73 x 85 mm		Carte de visite (60 x 85 mm)	
	163 x 105 mm		A6 (150 x 105 mm)	
	223 x 148 mm		A5 (210 x 148 mm)	
GAMME VARIDELTA	223 x 297 mm		A4 (210 x 297 mm)	
	307 x 420 mm		A3 (297 x 420 mm)	
	610 x 600 mm		600 x 600 mm	
	610 x 800 mm		600 x 800 mm	


Delta - hors standard (profils découpés + PMMA)


LARGEUR DU PROFIL	LARGEUR DÉCORABLE
73 mm	60 mm
103 mm	90 mm
133 mm	120 mm
163 mm	150 mm
223 mm	210 mm

Delta avec pièce modulaire




Pièce modulaire en aluminium anodisé naturel pour marquage braille, relief ou gravure

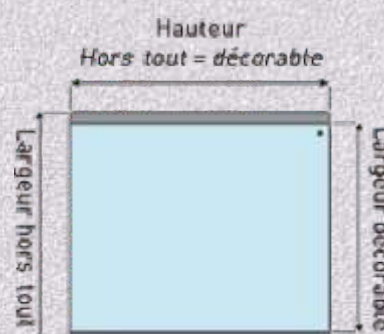




Profils standard

(ép. plexi 3 mm)

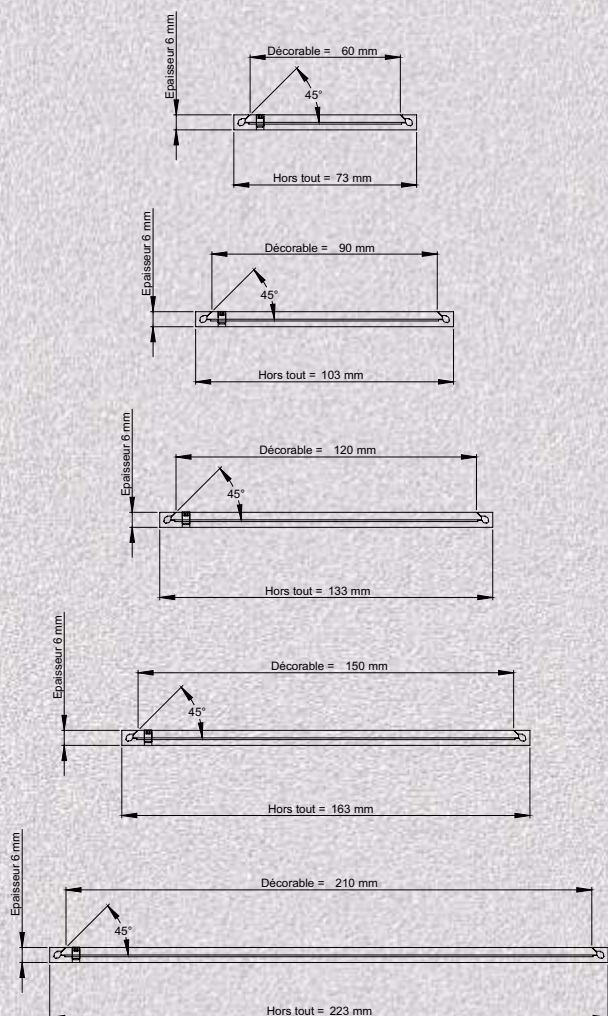

Profils avec pièce modulaire

(ép. plexi 3 mm)

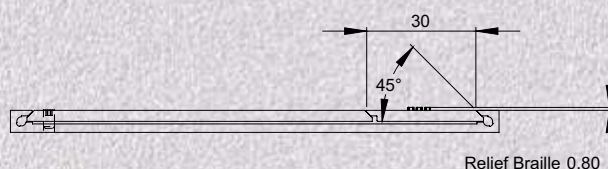


POSE

- Murale : fixation par adhésif double face uniquement.
- Drapeau : fixation par vissage de la platine sur le support.
- Suspendue : fixation au plafond par câbles.

VISUEL

- Le visuel papier se glisse entre le PMMA et le profil.
- Le PMMA peut recevoir un adhésif et/ou un marquage relief.

DÉCLINAISON

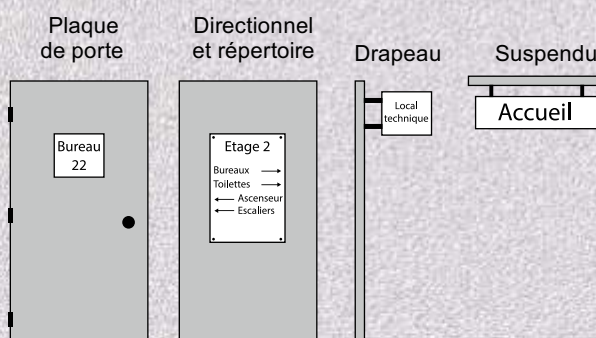

EN OPTION

- Pièce modulaire (hauteur 30 mm) pour marquage braille, relief ou gravure.
- Vis de maintien du PMMA sur chant / partie supérieure du profil.
- PMMA opaque de couleur.
- PMMA imitation verre.
- Laquage du profilé et de la pièce modulaire (teintes RAL, environ 200 nuances).
- Pose double face au dos.




Marquage relief sur PMMA

PVC
Noir ou Blanc


OPTION ACCESSIBILITÉ :



Modulable

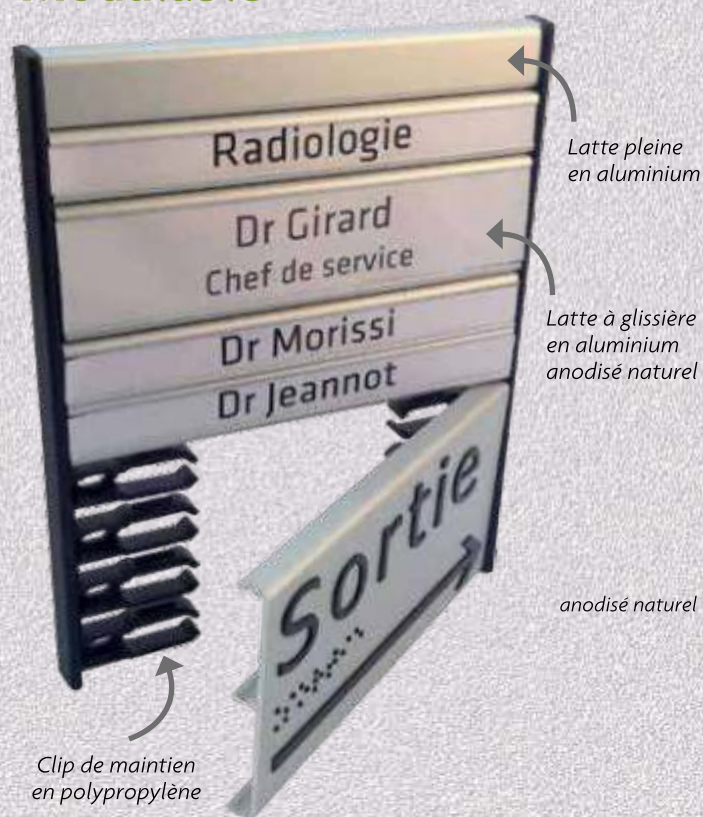

Modulable drapeau

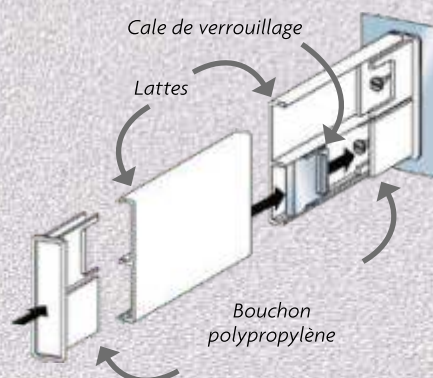

Lattes pleines



Lattes à glissières




Lattes aluminium

HAUTEUR HORS-TOUT	HAUTEUR DÉCORABLE
15 mm	15 mm
15 mm - glissière	11,5 mm
31 mm	31 mm
31 mm - 1 glissière	27 mm
31 mm - 2 glissières	2 x 13 mm
31 mm arrondi	31 mm
62 mm	62 mm
62 mm - glissière	58 mm
93 mm	93 mm
93 mm - glissière	89,5 mm
125 mm	125 mm
156 mm	156 mm
187 mm	187 mm
250 mm	250 mm
300 mm	300 mm

Modulable suspendu

Clip de maintien en polypropylène


Kit de suspension :
2 câbles acier
Ø 1 mm, longueur 1,5 m
et 2 clips acier

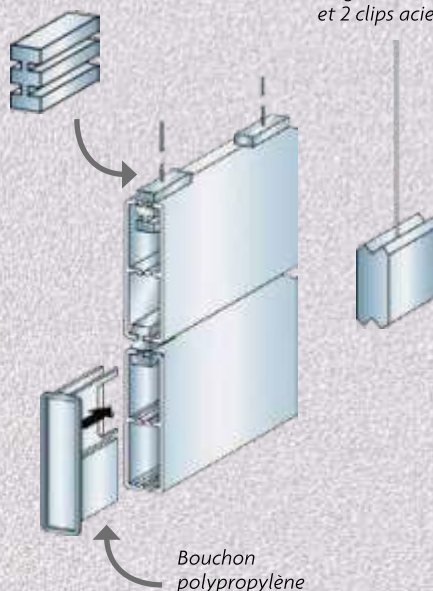

Montage tableau pour directionnel et répertoire

(ce type de montage est obligatoire pour des hauteurs > 250 mm)


Finition standard

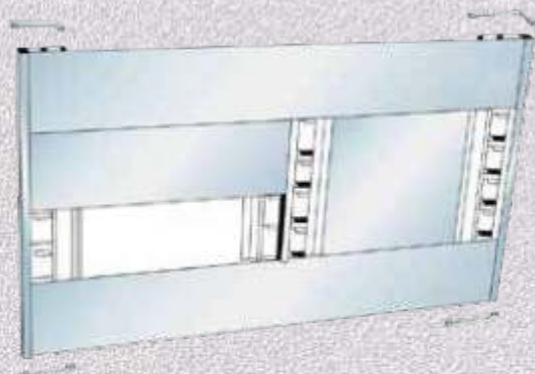

Montage comprenant :
2 profilés latéraux au choix
+ 4 capuchons et clips de maintien des lattes.

Finition cadre

(uniquement avec profil arrondi)

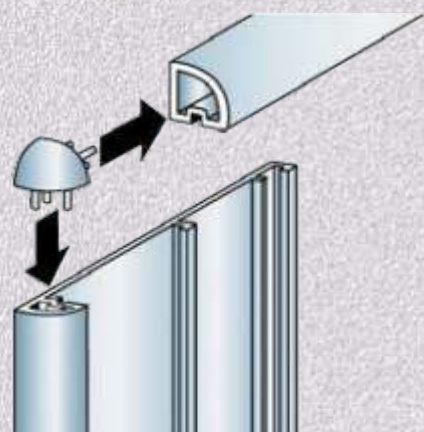

Montage comprenant :
4 profilés latéraux au choix
+ 4 capuchons et clips de maintien des lattes.

Tous les tableaux avec une largeur > 600 mm sont renforcés au dos

POSE


- **Murale :**
- fixation par vissage.
- **Drapeau :** fixation par vissage du bouchon sur le support.
- **Suspendue :** fixation par câbles et entretoises dans le plafond.

VISUEL

Les lattes à glissières peuvent recevoir un visuel papier qui se glisse entre le PMMA et le profil.

- Les lattes pleines peuvent recevoir un adhésif, un marquage relief et de la gravure.

DÉCLINAISON

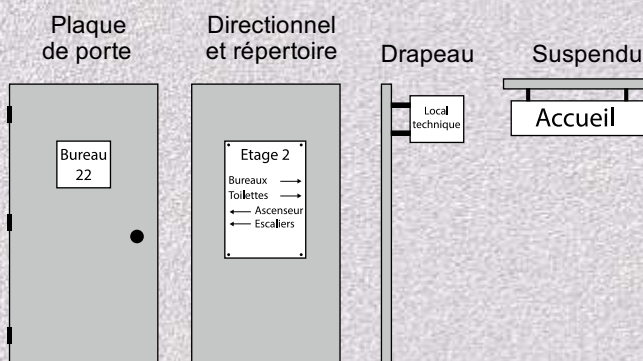

ACCESSOIRES

Disponibles en noir, gris et blanc :

- **accessoires "plaque de porte" :** 2 clips de maintien en polypropylène.
- **accessoires "drapeau" :** 2 bouchons latéraux et 2 cales de verrouillage, en polypropylène.
- **accessoires "suspendu" :** 2 bouchons latéraux et 2 clips de suspension, en polypropylène.
- **autres accessoires :**
 - clé de montage (une clé par commande minimum)
 - tôle de fond
 - bande anodisée

OPTION ACCESSIBILITÉ :



GRAVURE



RELIEF



BRAILLE



PVC MÉTACRYLATE

PLUSIEURS ÉPAISSEURS POSSIBLES


FOND TRANSPARENT, DE COULEUR OU SABLÉ

LETTREGE ADHÉSIF OU GRAVÉ EN MIROIR

CHATS POLIS

TOUTES LES DIMENSIONS SONT POSSIBLES,

DE LA PLAQUE DE PORTE AU TABLEAU DIRECTIONNEL.

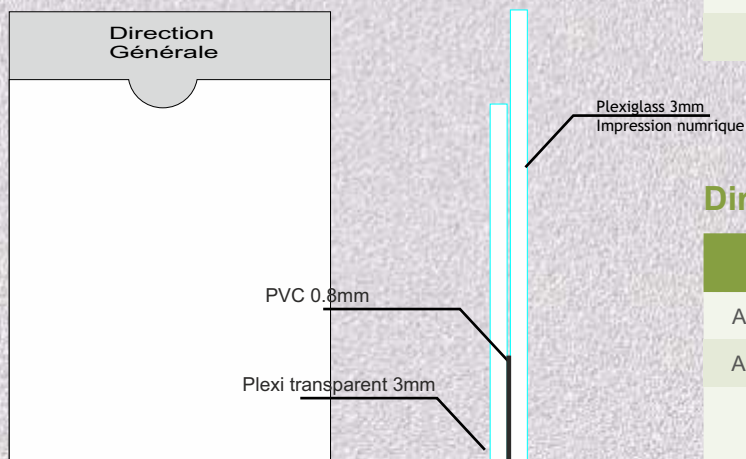


Plaque de porte

DIMENSIONS	COMPOSITION DU KIT
Sur demande	2 plaques ép. 4 mm, 2 entretoises Ø13 mm, déport 15 mm, 2 vis de fixation
A5 - A6 - A7	

Directionnel

DIMENSIONS	COMPOSITION DU KIT
A4 (210 x 297 mm)	2 plaques ép. 5 mm, 4 entretoises Ø13 mm, déport 15 mm,
A3 (297 x 420 mm)	
500 x 750 mm	2 plaques ép. 5 mm, 4 entretoises Ø13 mm, déport 15 mm,

PMMA avec pièce modulable

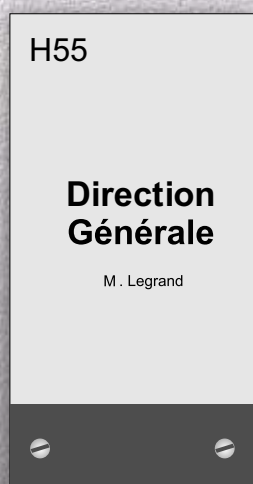

Drapeau


DIMENSIONS	COMPOSITION DU KIT
Sur demande	2 plaques ép. 5 mm, 2 entretoises drapeau inox

Suspendu (non monté)

DIMENSIONS HORS-TOUT (H)	COMPOSITION DU KIT
700 x 250 mm	1 plaque ép. 5mm, 2 entretoises pour fixation plafond 15x30 mm, 2 entretoises pour plaque plexi 15x45 mm, 2 câbles Ø2 mm, longueur 1 m

Totem intérieur (non monté)

DIMENSIONS HORS-TOUT (H)	COMPOSITION DU KIT
450 x 1 550 mm	1 plaque verre ép. 10 mm, 1 socle 3 points, 3 vis de serrage inox Ø20 mm
650 x 1 850 mm	

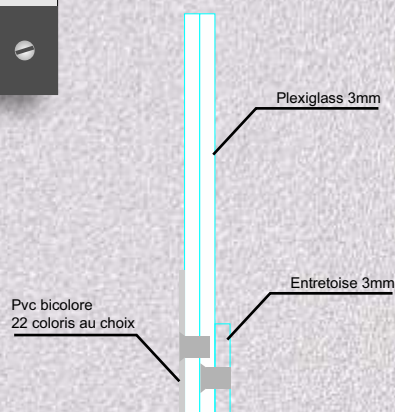



Kit entretoises

4 entretoises et cache vis
couleur inox
4 vis et chevilles
1 clé alen



PMMA standard



Entretoises
en inox


Plaques de PMMA
Chants polis



PVC métacrylate
Plusieurs épaisseurs possibles
Fond transparent, de couleur ou sablé
Lettrage adhésif ou gravé en miroir
Chants polis
Toutes les dimensions sont possibles,
de la plaque de porte au tableau directionnel.

Toutes dimensions et toutes couleurs possibles





Sécurité des escaliers

Les éléments d'éveil de vigilance comme les bandes podotactiles, nez de marche et contremarches sont obligatoires pour sécuriser les escaliers. Le contraste visuel et podotactile permet d'identifier l'escalier afin de l'utiliser en toute sécurité.

Signalétique visuelle


L'utilisation de contrastes forts, de gros caractères et de pictogrammes est utile à l'ensemble des visiteurs d'un ERP.

Guidage au sol

Les dispositifs de guidage au sol tels que les bandes ou les lattes permettent aux usagers de suivre une trajectoire et de s'orienter de manière autonome au sein ou en approche d'un bâtiment.


Signalétique tactile

Proposer de l'information tactile est indispensable pour la rendre accessible aux personnes déficientes visuelles.

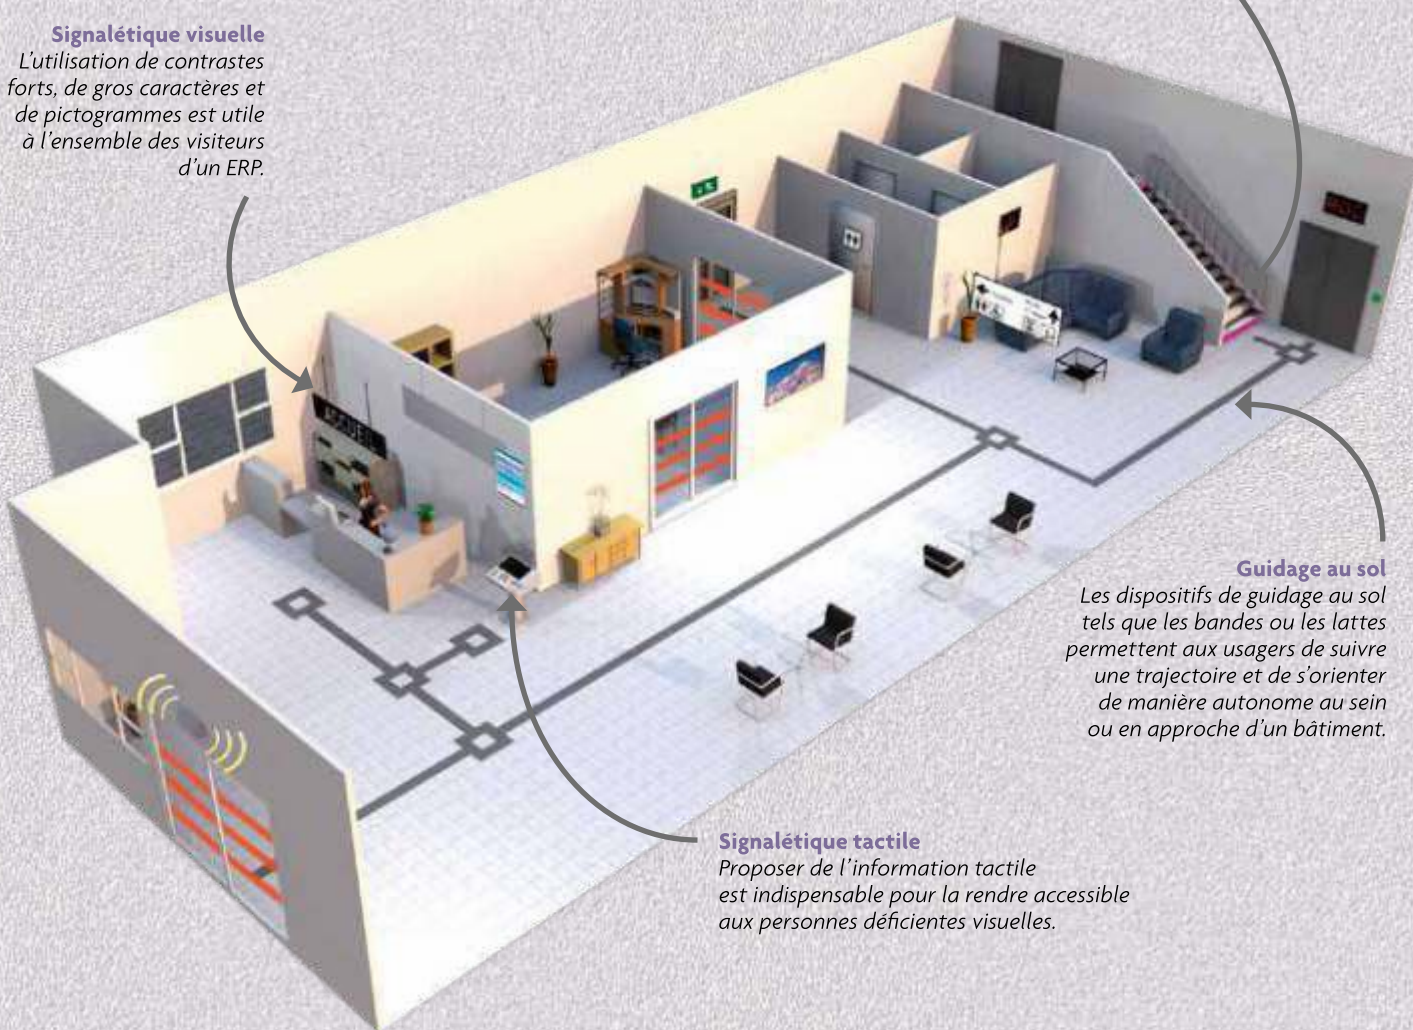

	ORIENTER	INFORMER	IDENTIFIER
Signalétique Audio	•	•	•
Signalétique Visuelle	•	•	•
Signalétique Tactile	•	•	•
Signalétique Podotactile		•	•






Marquage relief



Marquage braille

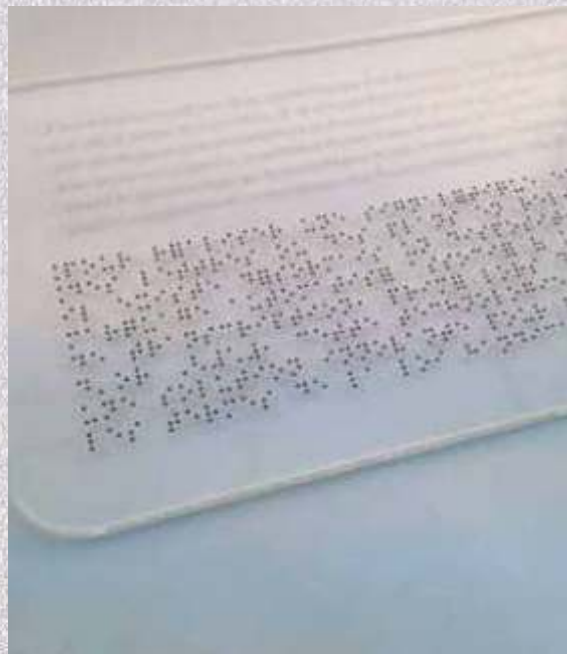

► Le **braille “littéraire”** est lu par environ 10 % des non-voyants. En revanche la majorité des non-voyants lisent le **braille “utile”** (une phrase, un nombre, une info).

Source : CFPsAA



Surface
(texte relief)

Surface
(pictogramme)



Caractère
braille





Nez de marche



Les **nez de marche** renforcent la visibilité d'un escalier et sécurisent son utilisation grâce à l'antidérapant et au contraste visuel.

OPTIONS :

- Coupe des profils à la longueur
- Perçage/Fraisage



DESIGNATION	PLAT - 19 MM	MINI BORD SIFFLET - 12 MM	MINI BORD SIFFLET - 19 MM	BORD SIFFLET 19 MM	BORD SIFFLET 36 MM	LUMINATOR
INSTALLATION	Percé	Percé	Percé ou adhésif	Percé ou adhésif	Percé ou adhésif	Percé
RÉFÉRENCE	HA-SOL- NEZ-P-30-001	HA-SOL- NEZ-L-38-001	HA-SOL- NEZ-L-40-001 HA-SOL- NEZ-L-40-101	HA-SOL- NEZ-L-53-001 HA-SOL- NEZ-L-53-101	HA-SOL- NEZ-L-67-001 HA-SOL- NEZ-L-67-101	HA-SOL- NEZ-L-68-001
UNITÉ DE VENTE	Longueur de 3 m	Longueur de 3 m	Longueur de 3 m	Longueur de 3 m	Longueur de 3 m	Longueur de 3 m
ACCESSOIRES	Bande antidérapante 19 mm	Bande antidérapante 12 mm	Bande antidérapante 19 mm	Bande antidérapante 19 mm	Bande antidérapante 36 mm	Bande antidérapante 36 mm Insert photo- luminescent

Bandes adhésives antidérapantes contrastées Coloris standard

DESIGNATION	BANDE ANTIDÉRAPANTE GRAIN FIN	BANDE ANTIDÉRAPANTE GRAIN MOYEN
INSTALLATION	Adhésif	Adhésif
UNITÉ DE VENTE	Rouleau de 10 m	Rouleau de 10 m
DIMENSIONS	12 mm 19 mm 36 mm	

- Gris anthracite C01
- Gris clair C10
- Noir C08
- Jaune C24
- Marron C09
- Rouge C14



Clous et plots podotactiles métalliques



Recommandations de pose :

- Scellement chimique type HILTI RE500
- Colle hautes performances tous matériaux type BOSTIK MS108



DESIGNATION	PLOT PODOTACTILE LISSE	PLOT PODOTACTILE RAINURÉ	PLOT PODOTACTILE PERCÉ	CLOU INOX
INSTALLATION	Collage	Collage	Collage	Scellement
RÉFÉRENCE	HA-SOL-PLOT-021 (Inox)	HA-SOL-PLOT-020 (Inox)	HA-SOL-PLOT-024 (Inox)	HA-SOL-CLOU-001 (Inox 304)
	HA-SOL-PLOT-018 (Laiton)	HA-SOL-PLOT-019 (Laiton)	HA-SOL-PLOT-023 (Laiton)	
	HA-SOL-PLOT-014 (Alu Brut)	HA-SOL-PLOT-016 (Alu Brut)	HA-SOL-PLOT-022 (Alu Brut)	
	HA-SOL-PLOT-015 (Alu Anodisé)	HA-SOL-PLOT-017 (Alu Anodisé)		
DIMENSIONS	Ø25 mm, ép. 5 mm	Ø25 mm, ép. 5 mm	Ø25 mm, ép. 5 mm	Ø25mm, ép. 5 mm
QUANTITÉ AU ML	147	147	147	147

Accessoires



Gabarit de perçage en alu (x 4)

HA-SOL-PLOT-009

Pour clous acier à sceller



Gabarit de pose (x 4)

HA-SOL-PLOT-006

Pour clous inox et alu à coller



Gabarit de perçage en alu (x 4)

HA-SOL-PLOT-0065

Pour clous inox à sceller





Bande de guidage au sol



DESIGNATION	BANDE DE GUIDAGE 4 NERVURES
INSTALLATION	Adhésif
RÉFÉRENCE	HA-SOL-BANDE-GUI-011 (blanc) HA-SOL-BANDE-GUI-012 (noir) HA-SOL-BANDE-GUI-013 (gris)
DIMENSIONS	1000 x 220 mm
QUANTITÉ AU ML	2,20

Autres teintes : nous consulter

Recommandations de pose :


- En intérieur :
colle néoprène type BOSTIK 1400 gel
- En extérieur :
colle polyuréthane type BOSTIK PU 456

Astuce pose : gagnez du temps !

Nous réalisons pour vous :

- Coupe à la longueur
- Coupe d'onglet pour les croisements
(Nous consulter)

Lattes de guidage en inox

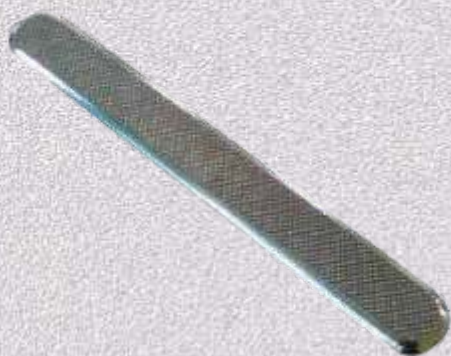

Scellement



Adhésif

Recommandations de pose :

- Scellement chimique type HILTI RE500
- Colle hautes performances tous matériaux type BOSTIK MS108

DÉSIGNATION	LATTE DE GUIDAGE INOX	LATTE DE GUIDAGE INOX	LATTE DE GUIDAGE INOX
INSTALLATION	Scellement	Adhésif	Adhésif
MATIÈRE	Inox 316L	Inox 316L	Inox 316L
RÉFÉRENCE	HA-SOL-LATTE-GUI-22	HA-SOL-LATTE-GUI-23	HA-SOL-LATTE-GUI-24
DIMENSIONS	280x30x5 mm	280x17x3,5 mm	280x30x5 mm
QUANTITÉ AU ML	12	12	12

Accessoires



Gabarit de pose (x 4)

HA-SOL-LATTE-GUI-06

Pour lattes inox à coller



Gabarit de perçage en alu (x 4)

HA-SOL-LATTE-GUI-05

Pour lattes inox à sceller






Bande d'éveil



Recommandations de pose :

- En intérieur :
colle néoprène
type BOSTIK 1400 gel
- En extérieur :
colle polyuréthane
type BOSTIK PU 456

DÉSIGNATION	DALLE PODOTACTILE CAOUTCHOUC 800 x 420 MM	DALLE PODOTACTILE 800 x 400 MM
INSTALLATION	À coller	Adhésif
RÉFÉRENCE	HA-SOL-BANDE-EV-001 (gris clair) HA-SOL-BANDE-EV-002 (gris foncé) HA-SOL-BANDE-EV-003 (noir) HA-SOL-BANDE-EV-004 (blanc)	HA-SOL-BANDE-EV-005 (gris clair) HA-SOL-BANDE-EV-006 (gris foncé) HA-SOL-BANDE-EV-007 (noir) HA-SOL-BANDE-EV-008 (blanc)
DIMENSIONS	L800x l420 x H7 mm	L800 x l400 x H7 mm
QUANTITÉ AU ML	2,2	2,2

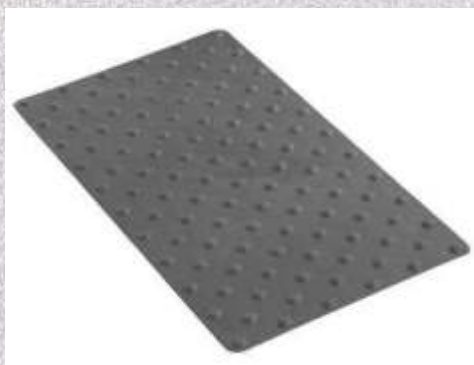

Gris clair



Noir



Gris foncé



Blanc





Plan Alu/PVC



Sandwich PVC/
aluminium blanc
RAL 9010 simple
ou double face,
ép. 7,6 mm


Profilé 46 x 19 mm
en aluminium
anodisé naturel
ou blanc RAL 9010



La partie inclinée de la pince
vient serrer dans la rainure afin
de plaquer la latte sur le mât

Plan renforcé

2 faces en aluminium anodisé
naturel ou blanc RAL 9010
avec caissons en intérieur



Les 2 faces en aluminium
sont maintenues par des vis

Pour des surfaces inférieures à 1,5 m²

Plan sandwich Alu/PVC
simple face ou double face

HAUTEUR DÉCORABLE
500 mm
800 mm
1 000 mm

LONGUEUR DÉCORABLE
800 mm
1 000 mm
1 200 mm
1 450 mm

Les bi-mats
se déclinent à volonté,
1 à 10 lames,
recto ou recto/verso,
1 à 3 mètres de hauteur,
anodisé, naturel ou laqué,
lettrage adhésif ou impression numérique,
avec ou sans éclairage,
posé ou en prêt à poser

Pour des surfaces supérieures à 1,5 m²


Plan renforcé

HAUTEUR DÉCORABLE
600 mm
800 mm
1 000 mm
1 200 mm
1 450 mm

LONGUEUR DÉCORABLE
800 mm
1 000 mm
1 200 mm
1 500 mm
1 800 mm
2 000 mm



Lattes planes

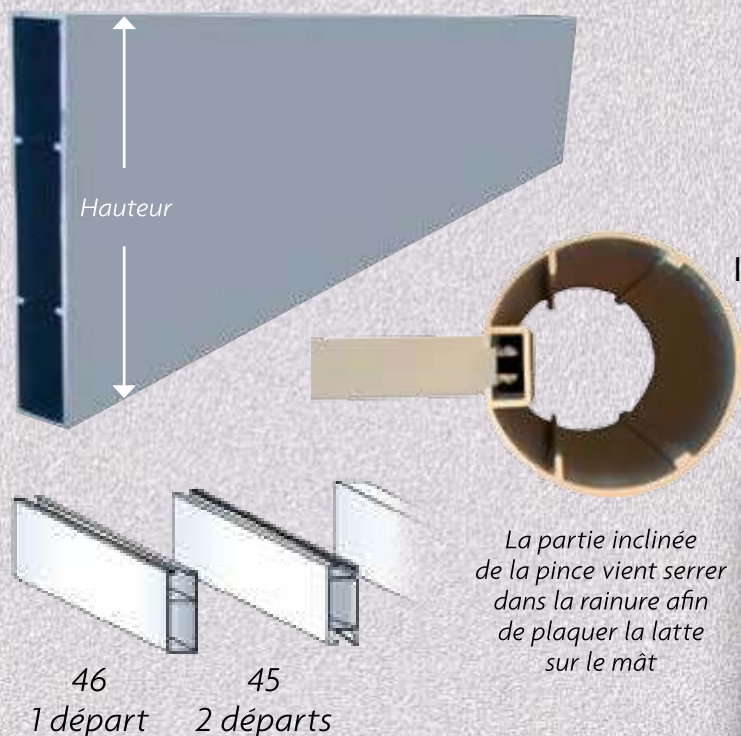

Les bi-mats se déclinent à volonté, 1 à 10 lames, recto ou recto/verso, 1 à 3 mètres de hauteur, anodisé, naturel ou laqué, lettrage adhésif ou impression numérique, avec ou sans éclairage, posé ou en prêt à poser



HAUTEUR
1 départ, 46 mm
2 départes, 45 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
190 mm
300 mm

LONGUEUR
500 mm
800 mm
1 000 mm
1 200 mm
1 500 mm

Couleurs :

- Anodisé ou blanc RAL 9010

Montage directionnel drapeau (longueur max. 600 mm)

- Direct dans la/les rainure(s) du mât.
- Avec profil pince (29x40) sur des bases planes ou arrondies.
- Profil 19 x 11 mm.



Avec profil pince (29x40)



Montage direct



Attention à la prise au vent avec les portiques de grande dimension : nous consulter.

► EN OPTION :

- Pince de fixation.
- Cache obturateur.



- Pour mat Ø60 (ou Ø80).
- Tôle laquée épaisseur 2 mm.
- Fixations par 2 vis de chaque cotés.



Panneaux pliés









Panneau plié en aluminium
pré-laqué blanc RAL 9010

Rail 50 x 25 mm



Le perçage standard est compatible avec tous
les colliers vendus par Lafay (sauf Ø 40 mm)

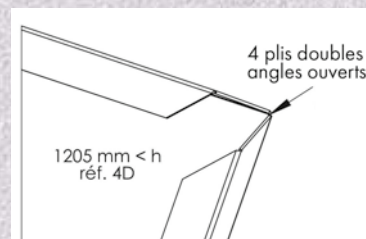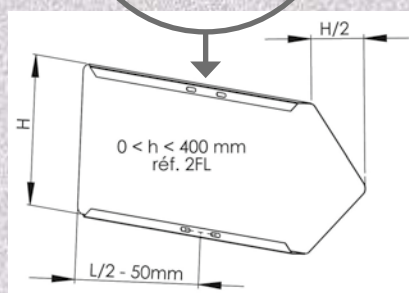

DIMENSIONS

LONGUEUR (POUR LES DIMENSIONS INTERMÉDIAIRES, PRENDRE LA DIMENSION SUPÉRIEURE)	400 mm à 2 900 mm
HAUTEUR	200 mm à 1 410 mm





Mâts en acier galvanisé

35 x 35 x 2 mm 40 x 40 x 2 mm 80 x 40 x 1,5 mm 80 x 40 x 2 mm 80 x 80 x 2 mm



80 x 80 x 3 mm

140 x 80 x 3 mm

Ø 48,5 mm

Ø 60 mm

Ø 76,6 mm



Mâts acier galvanisé

DIMENSIONS
35 x 35 x 2 mm
40 x 40 x 2 mm
80 x 40 x 1,5 mm*
80 x 40 x 2 mm**
80 x 80 x 2 mm***
80 x 80 x 3 mm
140 x 80 x 3 mm****
Ø 48,5 mm
Ø 60 mm
Ø 76,6 mm

Vendu avec bouchon.

* Jusqu'à 3,5 m

** Uniquement 4,5 et 6 m

*** Uniquement jusqu'à 4 m, au-delà 80 x 80 x 3 mm

**** Uniquement 6 et 7 m

Colliers

DIMENSIONS
Feuillard
40 x 40 mm, simple face
40 x 40 mm, double face
50 x 50 mm
80 x 40 mm, simple face
40 x 80 mm, simple face
80 x 40 mm, double face
80 x 80 mm, simple face
80 x 80 mm, double face
140 x 80 mm, simple face
140 x 80 mm, double face

Accessoires


DIMENSIONS
Étrier 140 x 80 mm
Étrier 80 x 80 mm
Fourreau 80 x 40 mm
Fourreau 80 x 80 mm
Fourreau 140 x 80 mm
Fourreau Ø 60 mm
Fourreau Ø 76 mm
Plastostable

Colliers

DIMENSIONS
Ø 40 mm, simple face
Ø 50 mm, simple face
Ø 60 mm, simple face
Ø 60 mm, simple face renforcé
Ø 60 mm, double face
Ø 80 mm, simple face renforcé
Ø 80 mm, double face
Ø 90 mm, simple face
Ø 90 mm, double face
Elliptique 130 x 80, simple face

Dimensions colliers

Mât 40 x 40 mm




Mât Ø 40 mm



Mât Ø 50 mm





Mât 50 x 50 mm



Mât Ø 60 mm




Mât 80 x 40 mm




Mât 80 x 80 mm




Mât Ø 80 mm



Mât 140 x 80 mm



Feuillard



Mâts en aluminium brut

Ø 40 x 2 mm

Ø 60 x 3 mm



Mâts aluminium brut

DIMENSIONS
Ø 40 x 2 mm
Ø 60 x 3 mm

Vendu avec bouchon.

Accessoires

Fourreau avec bague de serrage



Plastostable



Enseigne murale plate

Panneau en aluminium ép. 1,5 mm
avec plis simples de 10 à 60 mm
sur les 4 côtés



TYPE DE PANNEAU	HAUTEUR
PANNEAU MURAL AVEC CORNIÈRES 25 X 25 MM	700 mm 1 000 mm
PANNEAU MURAL AVEC PIÈCE LISSE EN Z ET CORNIÈRES 25 X 25 MM	1 200 mm 1 450 mm 2 000 mm 2 500 mm
PANNEAU MURAL AVEC CADRE ALU EN TUBE 25 X 25 MM	2 950 mm

Enseigne murale galbée




Panneau en aluminium ép. 1,5 mm
avec plis simples et 2 bouchons latéraux

HAUTEUR HORS-TOUT	HAUTEUR DÉCORABLE
485 mm	500 mm
585 mm	600 mm
685 mm	700 mm
775 mm	800 mm
925 mm	950 mm
1 125 mm	1 150 mm

- Aluminium pré-laqué blanc 15/10°
- Fixation murale avec 2 cornières de fixation 25 x 25 mm

Type de pose

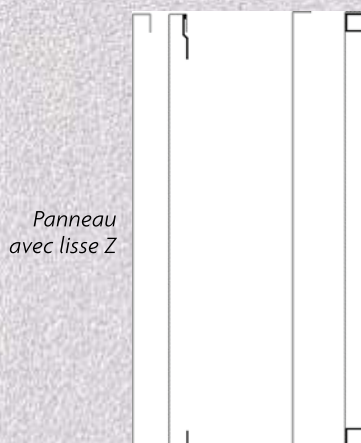

Galbe concave
en option

Autres dimensions :

nous consulter

Pour une hauteur > 800 mm :

prévoir 2 cornières verticales de renfort
aux extrémités.

- Cornière 25 x 25 mm
- Cornière 30 x 30 mm
- Pièce lisse en Z
- Cornière 25 x 25 mm + lisse Z
- Cornière 30 x 30 mm + lisse Z
- Griffes raccord inter-tôles (tous les 750 mm)
- Renfort Oméga

Panneau cadre, tôle plane, plaquettes :

nous consulter



Enseigne drapeau



DIMENSIONS DÉCORABLES (L x H)

500 x 500 mm
600 x 600 mm
600 x 800 mm
600 x 1 000 mm
800 x 800 mm
800 x 1 000 mm

Autres dimensions : nous consulter

- Aluminium pré-laqué blanc 15/10°
- Tube alu 30 x 30 mm ou acier galvanisé 40 x 40 mm


Enseigne drapeau avec rampes

Rampe tube LED double face




Les enseignes drapeau avec rampes ont une ossature renforcée


Enseigne drapeau galbée horizontale



Enseigne drapeau plate horizontale

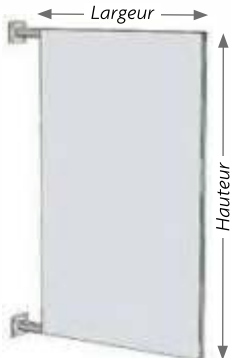

Enseigne drapeau galbée verticale



DIMENSIONS DÉCORABLES (L x H)

500 x 500 mm
600 x 600 mm
600 x 800 mm
600 x 1 000 mm
800 x 800 mm
800 x 1 000 mm

Autres dimensions : nous consulter

EN OPTION :

Habillage déport, habillage potences,
habillage déport + potences, potences décalées



Aluminium laqué RAL



- Plan de pose inclus.
- **Fixations incluses** (goujons).
- Laquage RAL 1 teinte inclus.

HAUTEUR

100 mm à 1 000 mm

*paisseur 2 ou 3 mm
(selon dimensions)*



PVC Komacel blanc ou laqué



- Plan de pose inclus.
- **Fixations incluses** (quick fix).

HAUTEUR

100 mm à 1 000 mm

*paisseur 10, 19 mm.
Pour le laqué (face et tranche)
champs poreux*



Dibond blanc ou brossé




- Plan de pose inclus.
- **Fixations incluses** (quick fix).

HAUTEUR

100 mm à 1 000 mm

paisseur 2 ou 4 mm

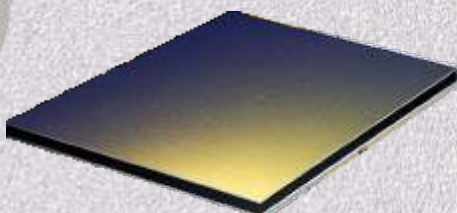

DIBOND® - L'original

DIBOND® a été développé en 1992 par 3A Composites comme étant le premier panneau composite aluminium mondial spécialement conçu pour le secteur display. Il est constitué de deux tôles de parement aluminium de 0,3mm chacune recouvertes d'un film de protection, et d'un noyau en polyéthylène. Les faces avant et arrière sont thermolaquées en blanc ou en couleurs, en mat, en brillant, structurées, brossées ou anodisées.

PVC Komadur brut ou laqué



- Plan de pose inclus.
- **Fixations incluses** (quick fix).

HAUTEUR

100 mm à 1 000 mm

*paisseur 10, 20 mm.
Pour le brut et laqué
(face et tranche)
champs pleins*

▶ EN OPTION

- Dibond de couleur + 15 %
(attention : nuancier limité, nous consulter)
- Perçage face avant
- Lamage
- Nous réalisons également vos logos
(merci de nous fournir un fichier vectorisé).

Fixations :




*Goujons + tiges filetées
(standard)
Entretoise d'écartement
(en option)*



Quick fix



Lettrage plexi découpé à la forme

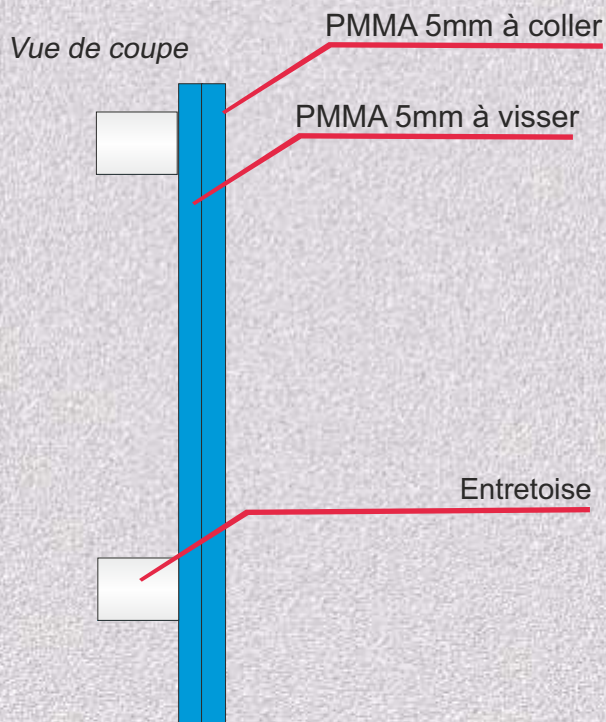


Le relief de la lettre dépend du type de police et de fixation choisis.

- Plan de pose inclus.
- **Fixations incluses** (goujons).
- Laquage RAL 1 teinte inclus.

Lettres Aluminium

	HAUTEUR
BATON	
FANTAISIE	200 mm
PATIN	à 2 000 mm
SEMELLE PVC 10 MM	

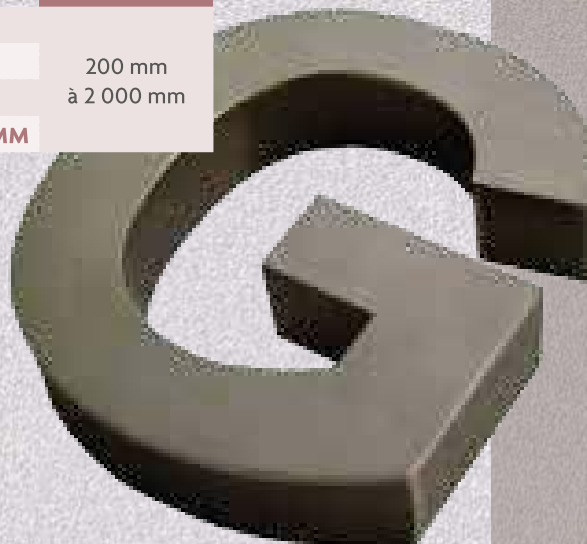

Lettres Inox

	HAUTEUR
POLICE BÂTON	
POLICE	300 mm
FANTAISIE	à 1 000 mm
POLICE PATIN	

Relief indicatif (Arial) de 30 à 100 mm

Fixations :



*Goujons + tiges filetées (standard)
Entretoise d'écartement (en option)*

▶ EN OPTION



Cadre clic mural

Non lumineux dans sa forme la plus classique ou équipé de la technologie pour sa forme lumineuse, le cadre clic dispose de 4 côtés amovibles permettant un changement rapide et facile du visuel.

Cadre toile textile

Support de communication visuelle pleine face, le cadre toile textile est idéal pour des réalisations en grand format. La combinaison de la bâche textile diffusante et de la technologie permet d'avoir un rendu visuel extrêmement qualitatif et précis. Sa légèreté et sa faible épaisseur (33 mm) en font un produit simple à installer et à intégrer.

Vitrine

tanches ou non, lumineuses ou non-lumineuses, les vitrines peuvent recevoir diverses informations tels que des menus, horaires, notices légales... qui résisteront aux actes de malveillance grâce à leur fermeture à clé.

Totem toile textile

Le totem toile textile est un support de PLV mobile, recto-verso, haut-de-gamme, avec une luminosité exceptionnelle qui permet de mettre en valeur un message publicitaire. Une fois la publicité terminée, il suffit de changer le visuel sur bâche diffusante, ce qui fait du totem un produit réutilisable à l'infini.



Formats hors-tout, affiche et visible

Dans la plupart de nos produits de PLV nous utilisons les termes de format hors-tout, format affiche et format visible.

- **Format hors-tout** : dimensions de bord à bord.
- **Format affiche** : dimensions du support visuel (par exemple la feuille de papier). Correspond souvent aux formats "imprimerie" (voir ci-contre).
- **Format visible** : dimensions visibles par rapport au format affiche. Diffère en fonction de l'épaisseur des profils, de la forme du produit etc.





Présentoir

De différentes formes, le présentoir est un produit simple et économique destiné à recevoir de la documentation et pouvant être installé à l'accueil, dans un showroom, sur un stand...

Cadre sécurisé

Avec son système de fermeture de type "boîte à chaussures" verrouillé par une vis, le cadre sécurisé permet l'affichage de supports informatifs ou publicitaires. La très haute qualité lumineuse fournie par sa technologie met en valeur le visuel choisi.

Cadre clic suspendu

L'intérieur d'un bâtiment ou en vitrine, le cadre clic suspendu donne la même information des deux côtés ou une information différente de chaque côté, le tout pour un encombrement minimal. Utilisé à des fins publicitaires, informatives voire même de signalisation, le cadre suspendu est équipé d'une technologie qui offre une qualité lumineuse exceptionnelle.



Stop-trottoir

Sous forme de chevalet ou pied oscillant, le stop-trottoir interpelle les passants sur l'emplacement d'un point de vente, d'une promotion, d'une ouverture exceptionnelle...


Cadre clic



Formats standards, simple face, non lumineux

DIMENSIONS AFFICHE	DIMENSION DU PROFIL
210 x 297 mm (A4)	20 mm
297 x 420 mm (A3)	25 mm
420 x 594 mm (A2)	32 mm
500 x 700 mm	32 mm
594 x 841 mm (A1)	32 mm
700 x 1 000 mm	32 mm
841 x 1 189 mm (A0)	32 mm

3 profils



Cadre clic sur mesure

DIMENSIONS AFFICHE - À 1 220 x 1 220 MM	
Fond acier 75/100° + PMMA 1 mm	Fond alu brut 1,5 mm + PMMA 1,5 mm
	Profil 25 mm
	Profil 32 mm
	Profil 45 mm


3 profils




- Usage intérieur uniquement
- Fixation murale par vissage

2 finitions au choix

Cadre avec coupe d'onglets



Cadre avec coins chromés

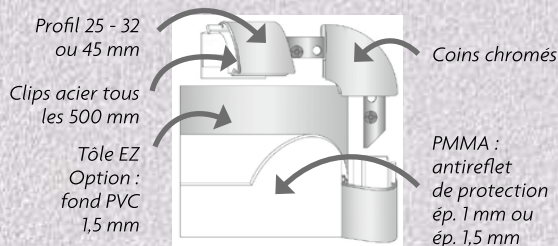

Option : coupe droite avec bouchon alu

Pochette plastique étanche pour cadre clic



Pochette plastique étanche


DIMENSIONS AFFICHE (L x H)
210 x 297 mm (A4)
297 x 420 mm (A3)
420 x 594 mm (A2)
500 x 700 mm
594 x 841 mm (A1)
700 x 1 000 mm

Arbosec




- Non lumineuse 12 x A4
- Aluminium anodisé naturel
- Fond tôle aimantée
- Porte frontale en polycarbonate
- Résistance au feu M1
- Ouverture latérale
- Serrure cylindrique
- Dimensions hors standard sur devis
- Laquage RAL : nous consulter

DIMENSIONS HORS-TOUT (L x H)	NOMBRE D'AFFICHES
491 x 655 mm	4 x A4
711 x 655 mm	6 x A4
711 x 963 mm	9 x A4




Loubersenac




- Non lumineuse
- Aluminium anodisé naturel
- Fond tôle aimantée
- Porte frontale en polycarbonate
- Résistance au feu M1
- Ouverture latérale
- Serrure cylindrique

DIMENSIONS HORS-TOUT (L x H)	NOMBRE D'AFFICHES
521 x 696 mm	4 x A4
741 x 696 mm	6 x A4
741 x 1 004 mm	9 x A4

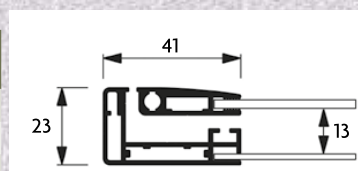

Exemples de configurations pour les vitrines Arbosec, Loubersenac, Tancou et Puylauron

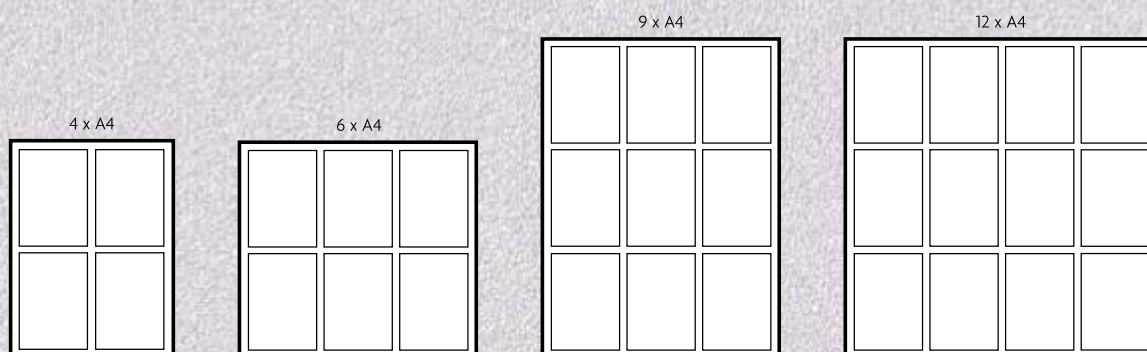

Disponible uniquement
pour Premium






Tancou



- Non lumineuse
- Aluminium anodisé naturel
- Fond tôle aimantée
- Porte frontale en verre sécurit
- Résistance au feu M1
- Ouverture frontale
- Serrure cylindrique
- Dimensions hors-standard sur devis
- Laquage RAL : nous consulter




DIMENSIONS HORS-TOUT (L x H)	NOMBRE D'AFFICHES
585 x 760 mm	4 x A4
805 x 760 mm	6 x A4
805 x 1 067 mm	9 x A4
1 025 x 1 067 mm	12 x A4

Puylauron



- Éclairage dalle LED - 6000-6500°K
- Aluminium anodisé naturel
- Fond dalle LED
- Porte frontale en méthacrylate avec contour intérieur aluminium
- Imperméable : IP56
- Ouverture latérale ou frontale
- Serrure à empreinte carrée
- Transformateur 12 V/220 V



DIMENSIONS HORS-TOUT (L x H)	NOMBRE D'AFFICHES
585 x 760 mm	4 x A4
805 x 760 mm	6 x A4
805 x 1 067 mm	9 x A4
1 025 x 1 067 mm	12 x A4



PLANS DE SÉCURITÉ
PLANS D'ÉVACUATION
ÉTIQUETTES PCF
BANDES DE VIGILANCES
PVC
ADHÉSIFS
IMPRESSION NUMÉRIQUE

PLUSIEURS DIMENSIONS DISPONIBLES



CADRE ALUMINIUM LAQUÉ
PLUSIEURS DIMENSIONS POSSIBLES
PVC DE PROTECTION TRANSPARENT
IMPRESSION NUMÉRIQUE



Tous nos colis sont emballés pour vous éviter une désagréable surprise en les ouvrant.

- Les réserves doivent être écrites, significatives et complètes.
- Elles doivent constituer l'équivalent d'une photographie de la marchandise.
- Les réserves doivent être suffisamment explicites et complètes pour permettre d'apprécier la réalité du dommage, l'origine du dommage et la cause du dommage.
- Les réserves doivent indiquer la nature des avaries et leur importance.



Toutes les livraisons sont réalisées sous votre responsabilité, facturées distinctivement des produits. Les expéditions se font par messagerie pour tous les colis de longueur inférieure à 4,5 mètres, de poids unitaire inférieur à 35 kg, dont la surface maximale est inférieure à 2 m² et dont le volume est inférieur à 3 m³. Les prix sont donnés au départ de Varennes (82) **il faut compter 2 à 3 jours de transport.**

RÉSERVES	RECEVABLES	IRRECEVABLES	COMMENTAIRES
Sous réserve de déballage, de contrôle, de fonctionnement...		●	Ces réserves se limitent à l'annonce de leur motivation ultérieure. Le droit français ne reconnaît pas la notion d'avarie occulte. Seules les "anomalies" observées au moment de la livraison peuvent être prises en compte
Colis/palette/caisse abîmé/défoncé/ouvert/cassé mauvais état des emballages sans faire état d'une avarie consécutive du contenu		●	
Marchandises invendables		●	Contrôler impérativement le contenu et prendre des réserves sur les emballages + Préciser les dommages subis par le contenu :
Trace de chocs		●	Le Nombre, la Référence et/ou le Nom de la (ou des) pièce(s) endommagée(s), ainsi que la description du dommage subit devront être impérativement renseigné
"X" "références et/ou nom des produits" cassées/abîmées/avec côté défoncé avec indication emballage endommagé	●		
"X" "références et/ou nom des produits" cassées/abîmées/avec côté défoncé Avec indication emballage intact (palette filmée, colis intact...)		●	L'emballage étant intact, il n'est pas avéré qu'un incident soit survenu lors du transport. L'emballage se doit d'avoir un rôle de protection de la marchandise de sorte qu'elle puisse supporter les aléas d'un transport exécuté dans des conditions normales
Manque X pièces		●	Préciser si le colis est ouvert ou re-scotché. Le nombre, la référence et/ou le nom des références devront impérativement être renseignées
Carton/colis ouvert, manque X "références et/ou nom des produits"	●		

EXTRAIT DE LA COURS DE CASSATION DU 10 déc.1962 n°59-13.032, BT 1963, p.125 ; CA Paris, 5e.a.12 oct 2005, n°03/06563, Helvetia c/Xp France, BTL2005 :

Concernant les réserves mentionnant "emballage abîmé" et "manquants" considère que les dites indications ne sauraient "être regardées comme constitutives de réserves permettant la mise en œuvre de la présomption de responsabilité..."



1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En l'absence d'un accord spécial et écrit de notre part, toute commande ou acceptation de devis entraîne, sans réserve, l'adhésion par l'acheteur aux présentes conditions générales, figurant aussi sur les documents commerciaux. Toutes conditions autres que les présentes ne nous engagent que si nous les avons reconnues expressément par écrit.

2 - REMISES DE PRIX

Les études et recommandations sont faites bénévolement et données à titre purement indicatif. Elles n'engagent pas la responsabilité de la Société. Nos propositions de prix ne nous engagent que dans la mesure où les conditions fixées par les règlements en vigueur restent inchangées au point de vue matière, salaires, taxes, etc. Les prix sont révisables en fonction des conditions économiques. Nos offres ne sont valables que pendant un délai maximum d'un mois à dater de leur établissement.

3 - GARANTIE

- Sauf exception dûment acceptée par écrit, tous nos produits (hors pose et dépose) sont garantis pour une durée d'une année. Pendant cette année sont garantis, les 3 premiers mois, pièces et main d'œuvre, et les 9 derniers mois, seulement les pièces. De plus, elle ne s'applique que contre la remise des produits défectueux, sauf accord écrit de notre part. Par ailleurs la responsabilité de Gravuplac ne saurait être engagée en cas de déclaration erronée ou incomplète de l'utilisation prévue du produit. - Les ouvrages sont calculés pour résister dans les zones 1 et 2. La responsabilité de la société ne pourra être engagée si la pose a été réalisée dans une zone différente sans l'avoir précisé lors de la commande.

4 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Gravuplac conserve intégralement l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de ses projets, études, dessins, profils, dispositions constructives et autres documents.

5 - PRIX

Tous nos prix s'entendent nets, hors taxes, départ de nos ateliers. Les propositions faites par nos représentants, les prix portés sur le catalogue, ne constituent pas une offre ferme. Ils peuvent être modifiés à tout instant, sans préavis, aussi bien en ce qui concerne la gamme du matériel que les prix et caractéristiques des modèles.

6 - DÉLAI

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, et la Société ne peut en aucun cas être tenue à une indemnité quelconque en cas de retard.

7 - MODALITÉS À LA COMMANDE

Toute commande, non confirmée par un bon écrit, ne pourra entraîner une mise en cause de la responsabilité de notre Société. Aucune commande ne pourra être annulée partiellement ou totalement en cours d'exécution. Les prix remis pour une quantité déterminée ne peuvent s'appliquer à une quantité moindre. En cas de commande inférieure, le prix sera révisé.

8 - RÈGLEMENT ET OUVERTURE DE COMPTE

Pour la première commande, un paiement comptant est exigé. Un formulaire d'ouverture de compte sera envoyé et pourra donner lieu, après une enquête bancaire, à son ouverture. Un escompte de 0,50 % sera accordé en cas de paiement anticipé par tranche de 30 jours. Nos conditions de règlement sont LCR magnétique à 30 jours fin de mois. Le défaut de paiement d'une seule traite ou d'une seule facture à son échéance entraîne déchéance du terme et rend immédiatement exigibles toutes les créances de notre Société mêmes non échues. Toute somme impayée porte de plein droit et après mise en demeure préalable intérêt calculé à compter de la date d'exigibilité de la créance, sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1992. Clause pénale : en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires d'une indemnité fixe de 20 % de leur montant. En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Des frais fixes de 4,57 € HT sont appliqués à chaque facture, ce montant peut être modifié sans préavis.

9 - RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Le réceptionnaire doit vérifier la qualité, la quantité, le poids et les dimensions des marchandises livrées et réserver ses droits, si nécessaire, auprès du transporteur, sous 48 heures, par lettre recommandée.

10 - RETOUR DES MARCHANDISES

Quel que soit le motif du retour, il est indispensable qu'un accord préalable de notre Société soit donné. Pour faciliter l'enregistrement de ce retour, veuillez impérativement indiquer les numéros de commande et de bon de livraison par écrit. Aucune réclamation ne sera prise en compte après un délai de 48 heures suivant la réception des marchandises. Dans le cas d'un retour à nos frais, veuillez nous prévenir afin que notre transporteur enlève la marchandise.

11 - RECYCLAGE DES PRODUITS COMPORTANT DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

En sa qualité de fabricant de produits comportant des équipements électriques et électroniques, et en application de la Directive Européenne de 2003, complétée par le décret d'application du 2005 - 829, Gravuplac transfère à son client conformément à l'article 18 l'obligation de recyclage. Néanmoins Gravuplac pourra se charger du recyclage des seuls produits comportant des équipements électriques et électroniques qu'elle aura fabriqués et ce, à la demande écrite expresse du client, sur preuve de fabrication par Gravuplac (étiquette indélébile apposée sur le produit), l'organisation et les frais de retour des produits à recycler restant à la charge du client de Gravuplac.

12 - LITIGE

La non-conformité de la commande n'oblige la Société qu'au remplacement pur et simple des produits incriminés, sans aucune indemnité, les produits ainsi remplacés restant sa propriété. Les opérations de découpe de demi-produits peuvent entraîner des déformations plastiques ayant des incidences sur la planéité ou la flèche. Les tolérances prévues par les normes en vigueur ne se rapportant qu'aux seuls produits standards, les exigences particulières en la matière doivent faire l'objet de demandes spécifiques au plus tard à la commande.

13 - PORT

Les conditions de port sont définies en fonction du secteur géographique, du poids ou de la valeur d'une commande.

14 - CLAUSE DE RÉSERVE

La société se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement de l'intégralité du prix et de toutes sommes s'y rattachant. L'acheteur supporte les risques à compter de la livraison et demeure responsable de tous les dommages que les marchandises peuvent subir ou occasionner. Il est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires propres à individualiser les marchandises et toutes les mesures de défense pour faire connaître le droit de propriété du vendeur en cas de saisie, ou de revendication par un tiers. Il devra également assurer les marchandises, et en cas de sinistre, subroger sur simple demande, la Société vendeuse dans ses droits vis-à-vis de l'assureur. La société autorise la transformation, la mise en œuvre et la revente de ses produits avant le transfert de propriété. En cas de défaut de paiement, la Société se réserve la possibilité de reprendre les marchandises en l'état où elles se trouveraient sans préjudice de toute indemnité due pour les frais d'annulation, de reprise, et pour la dépréciation qu'elles auraient pu subir. Lorsque les marchandises auront été revendues, la Société sera en droit de revendiquer tout ou partie du prix de revente restant dû par un tiers acquéreur (article 122 de la loi du 25 janvier 1985).



[illegible]

[illegible]



gravuplac-signalétique.com



GRAVUPLAC

SIGNALÉTIQUE GLOBALE

Tancou - 757, route de Puylaureon
82370 Varennes
Tel : 05 63 30 19 20
contact@gravuplac.com

